




EFFICACITÉ

Dimensions (mm)	Classe filtration EN779	Classe filtration ISO 16890	Débit nominal (m ³ /h)	Perte de charge initiale (Pa)	Perte de charge finale recommandée (Pa)
592 x 592 x 292	F7	ePM1 60%	3400	75	350
287 x 592 x 292	F7	ePM1 60%	1700	75	350
592 x 592 x 292	F9	ePM1 80%	3400	114	350
287 x 592 x 292	F9	ePM1 80%	1700	114	350

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

Température maximale 70 °C

Hygrométrie maximale 100%

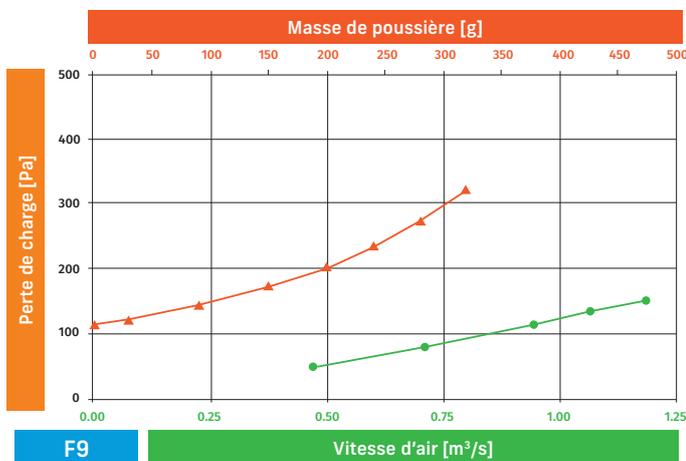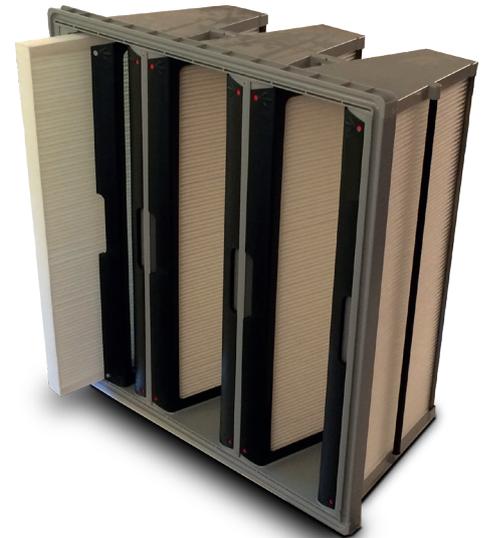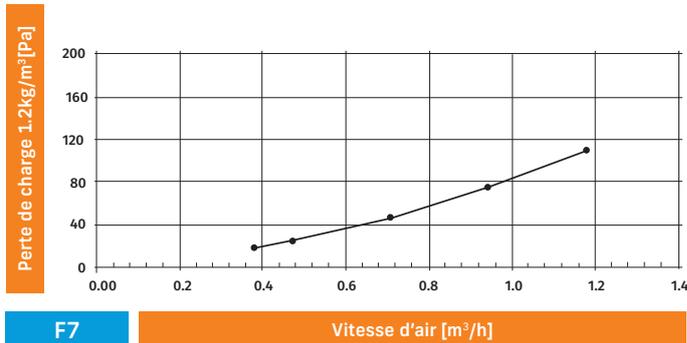

- ▲ Perte de charge en fonction de la masse de poussière
- Perte de charge en fonction de la vitesse d'air (filtre neuf)