


Type	Débit	Puissance
MS2V	750 m³/h	180 W

APPLICATIONS

Épurateur de fumée, brouillard d'huile.

Type	Débit	Dimensions L x H x P	Puissance	Pression
<i>Haute pression</i>				
SIEV 2H	2000 m³/h	700 x 720 x 1205	230/400 V - 2 kw	120 mm CE
SIEV 4H	4000 m³/h	940 x 850 x 1305	230/400 V - 3 kw	140 mm CE
<i>Basse pression</i>				
TMD 9,9 SIEV 2B	2000 m³/h	470 x 600 x 1205	230 Vmono - 370 w	35 mm CE
TMD 12,9 SIEV 4B	4000 m³/h	940 x 600 x 1205	230/400 V - 1100 w	32 mm CE

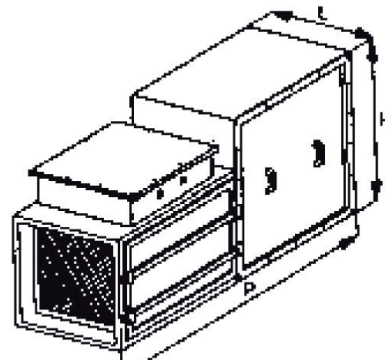


Modèle	Débit	Dimensions L x H x P	Puissance
SIE2	2000 m³/h	500 x 480 x 605	80 watts
SIE4	4000 m³/h	500 x 940 x 605	160 watts
SIE6	6000 m³/h	1533 x 480 x 605	240 watts
SIE8	8000 m³/h	1016 x 940 x 605	320 watts
SIE12	12000 m³/h	1533 x 940 x 605	480 watts
SIE16	16000 m³/h	2050 x 940 x 605	640 watts
SIE20	20000 m³/h	2566 x 940 x 605	800 watts

ÉPURATEUR ÉLECTROSTATIQUE MOBILE AVEC MASQUE ASPIRANT POUR FUMÉE DE SOUDURE

MS3 - OM	700 x 590 x 300	40 kg	230 V/1000 - 200 watts	600 m³/h
----------	-----------------	-------	---------------------------	----------

Option : réalisation en en Inox 304 L ou 316 passivé.

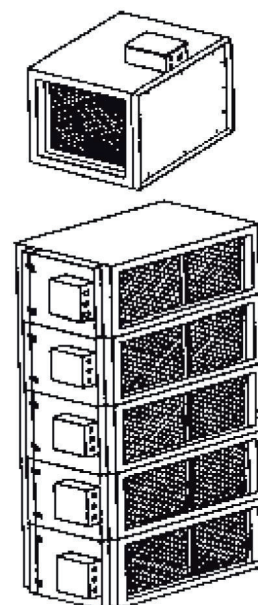

Exemple de montage SIE 20 avec modèle de base