

## DESCRIPTION

Médias secs en tricot de fils galvanisés,  
sur 1 cadre support maintenu

- entre 2 grillages galvanisés avec 1 cadre en tôle galvanisée pour le Filtre métallique
- entre 1 grillage galvanisé et une grille métal déployé en aluminium avec 1 cadre en Inox pour le Filtre à graisse.

*Option : Tout Inox - Avec poignées rabattables EZ ou Inox - Ergots pour hotte - Cadre ABS.*

## APPLICATIONS

Refoulement ventilateur.

## EFFICACITÉ

Filtre incombustible et inaltérable.


75% ASHRAE Gravimétrique - G2

L'efficacité est meilleure lorsque le filtre est huilé.

## UTILISATION

Préfiltre destiné à de haute température et à la forte concentration de graisse et de poussière. En extraction de hotte avec possibilité avant rejet à l'atmosphère de placer des cellules de charbon actif.

*Nous consulter pour les dimensions.*

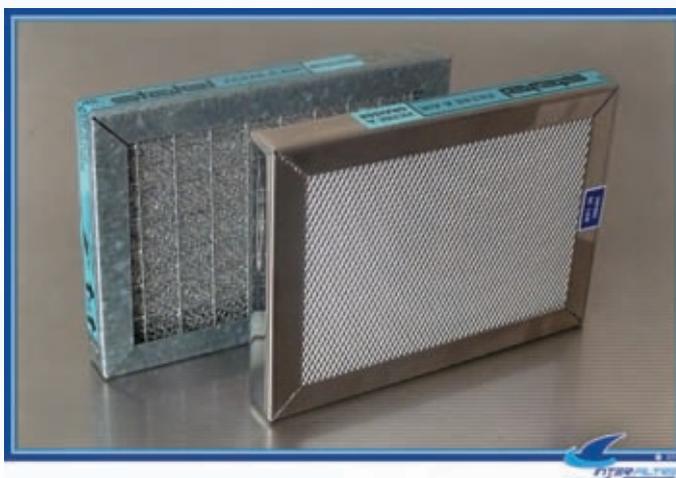

Filtre à choc

